



Cord 836 696 ED '07

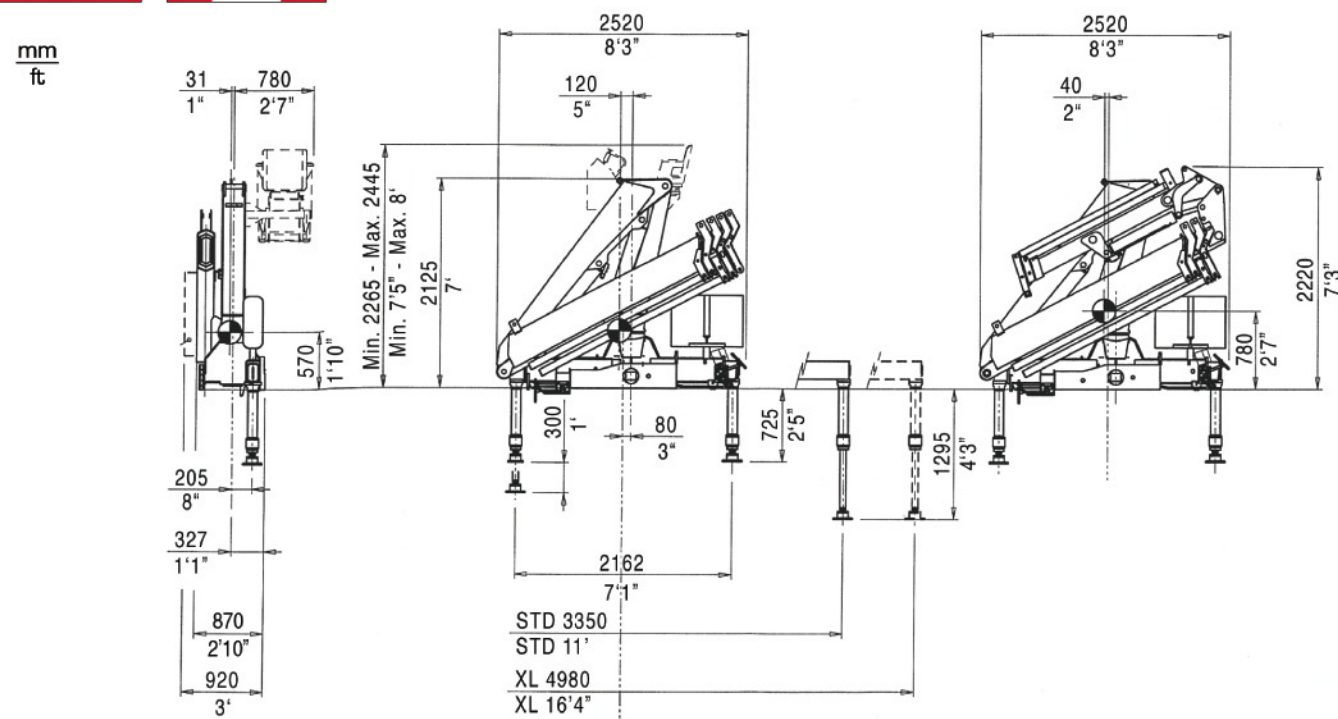

- PM crane in LC version, with first hydraulic retractable boom, optimizes the load positioning close to the column, and makes easy the placement of heavy and bulky loads.
- En la versión LC, el primero brazo se recoge hidráulicamente, así que permite de elevar, mover y también colocar material pesado y de grande tamaño cerca de la columna.

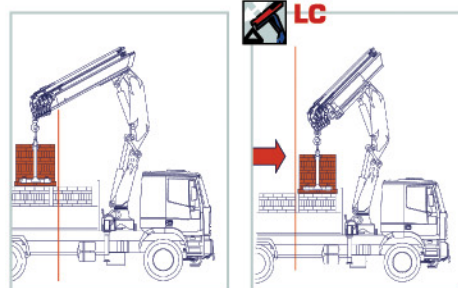

- Up to 5 hydraulic extensions available.
- Disponible hasta 5 extensiones hidráulicas.

- Jib with 1 and 2 extensions on 3 extension crane version.
- Jib con 1 y 2 extensiones en la grúa del model con 3 extensiones.

- Manual extensions on crane and jib with LMU device (opt).
- Prolongas manuales sobre la grúa y antenas con dispositivo LMU (opt).

- Stabilizers with manual and hydraulic extension, extendable up to 16'5" ft.
- Brazos estabilizadores con extensión manual y hidráulica que ofrecen un alcance máximo de 5 m.




ACCESSORIES - ACCESORIOS

New



Heat exchanger.
Cambiador de calor.

New

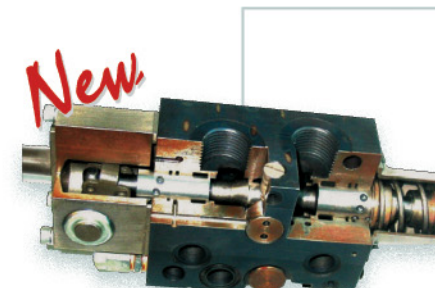

Hawe proportional hydraulic control valve block.
Distribuidor hidráulico proporcional Hawe.



Raised control station: maximum angle of visibility.
Puesto de maniobra en pie: máximo ángulo de visibilidad.

PQS

CERTIFIED PAINTING QUALITY SYSTEM
SISTEMA DE BARNIZADO DE CALIDAD CERTIFICADA

[3]

3 YEARS OF WARRANTY ON THE STRUCTURAL PARTS
3 AÑOS DE GARANTÍA POR LAS PARTES ESTRUCTURALES

New



Scanreco multifunction radio control.
Radiocontrol multifunción Scanreco.



Hydraulic winches with a capacity ranging from 2090 lbs up to 2430 lbs on cranes.
Cabrestantes hidráulicos de 950 kg a 1100 kg en grúa.

IIA









DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MANUFACTURER
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTOR



Slewing by rack
Rotación con cremallera de giro

LC execution
Configuración LC

Manual outrigger booms
Brazos estabilizadores a salida manual

Extension sequence boom
Salida secuencial de los brazos

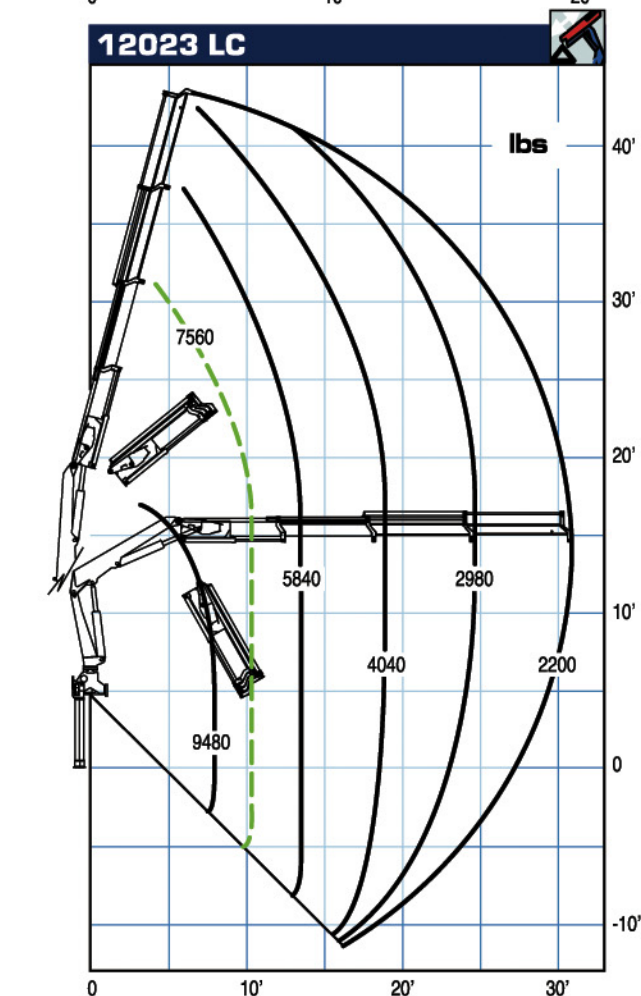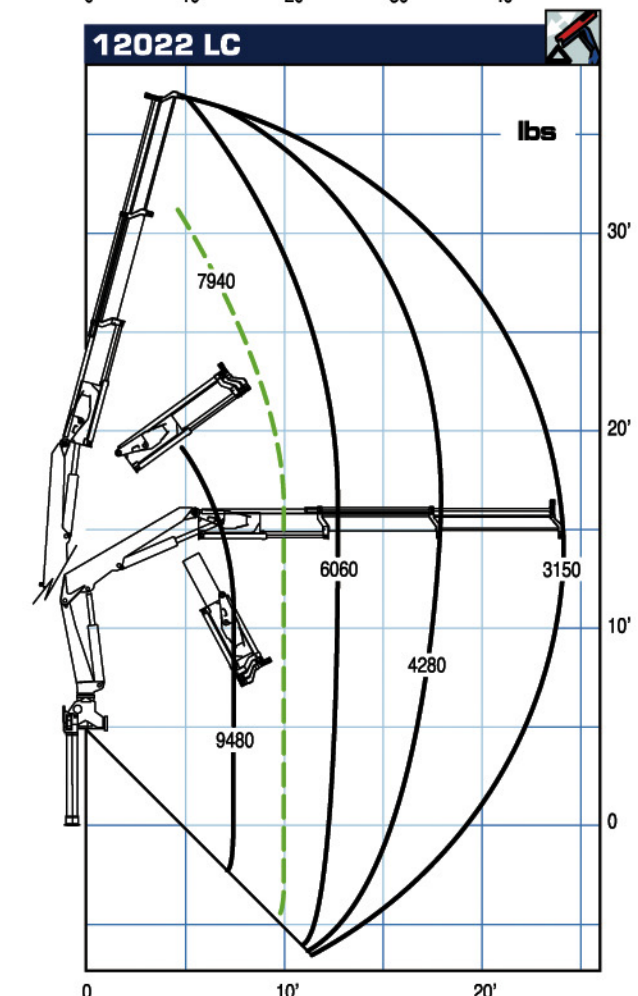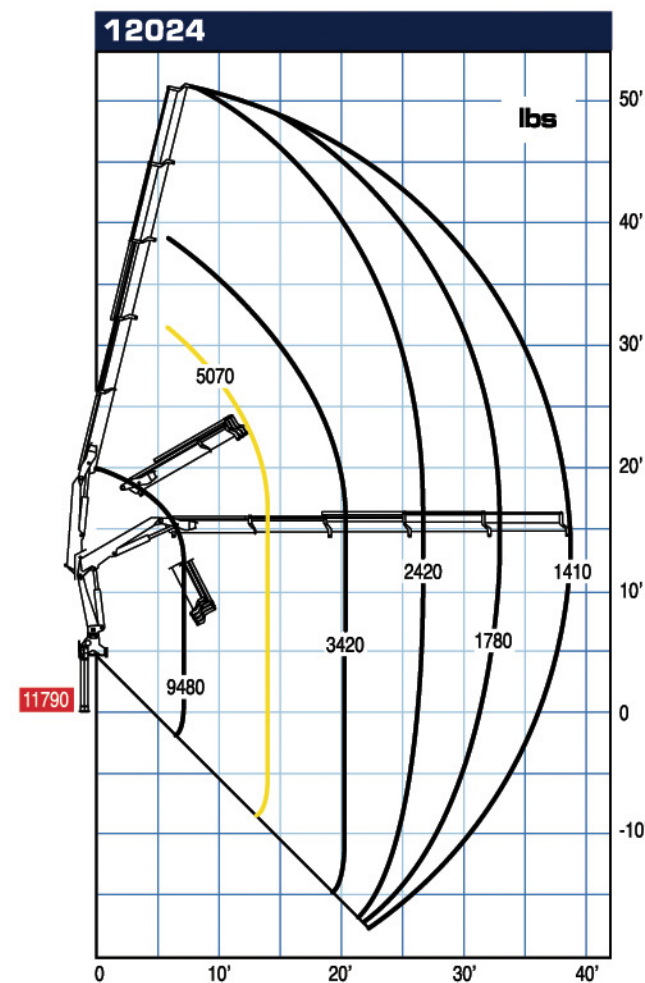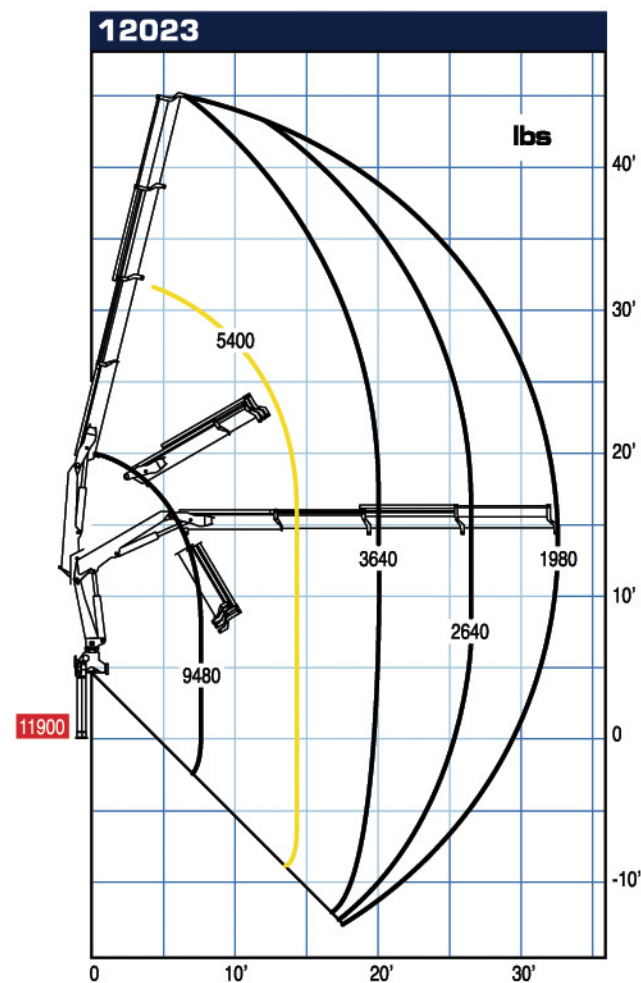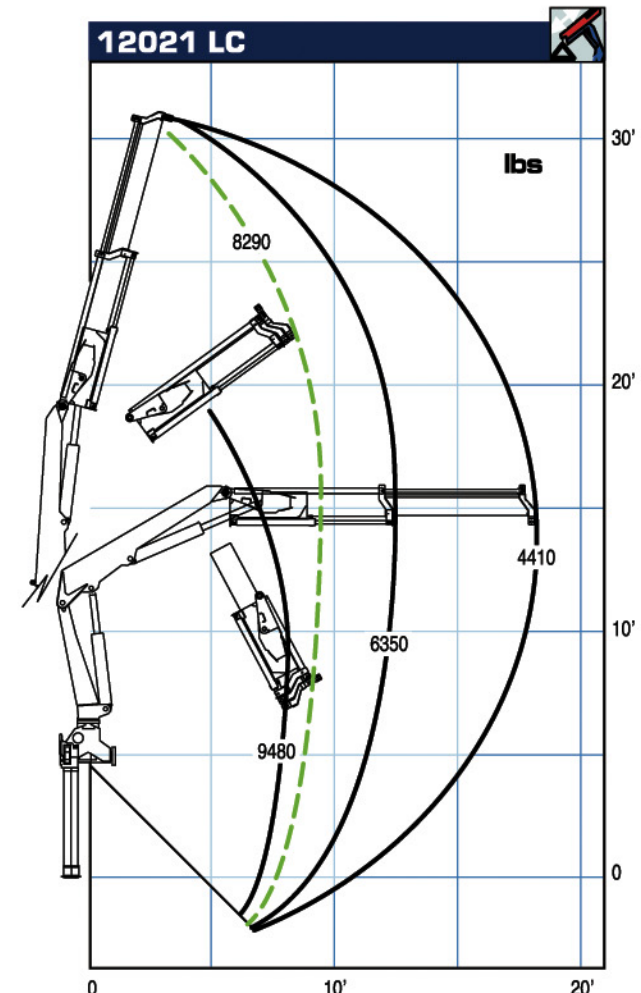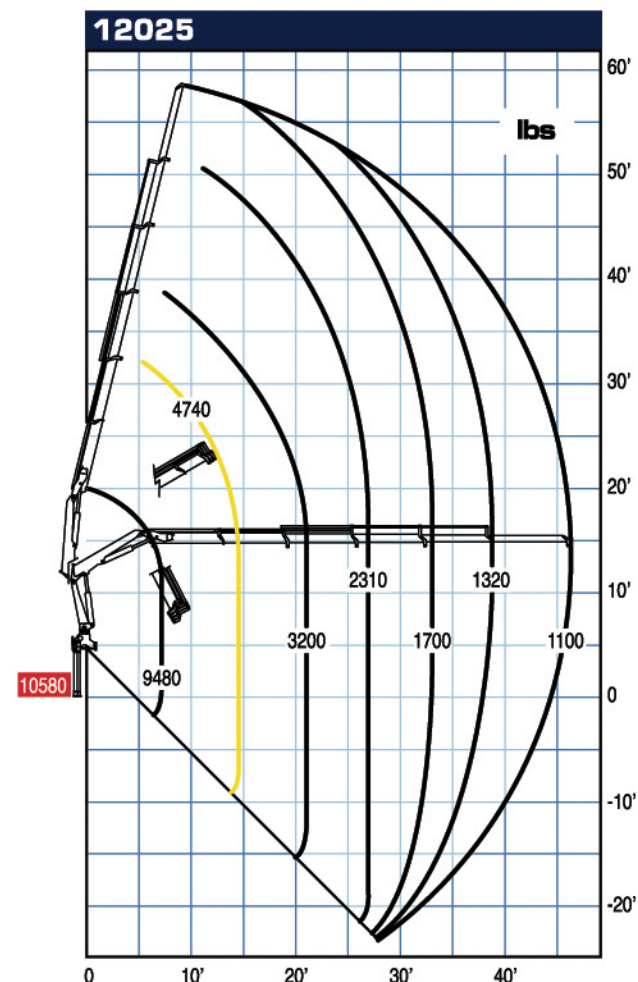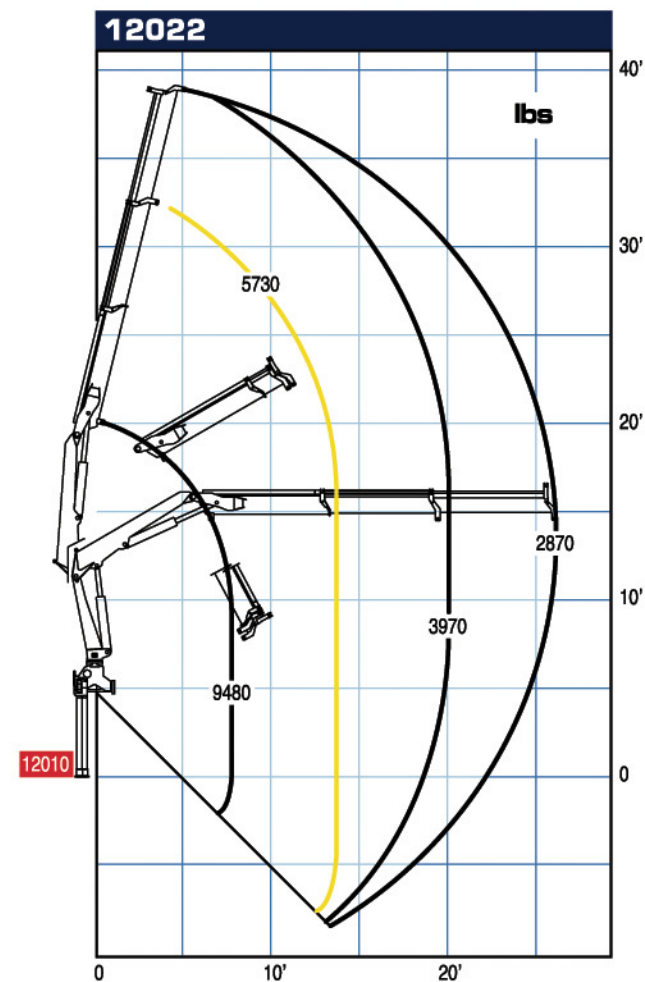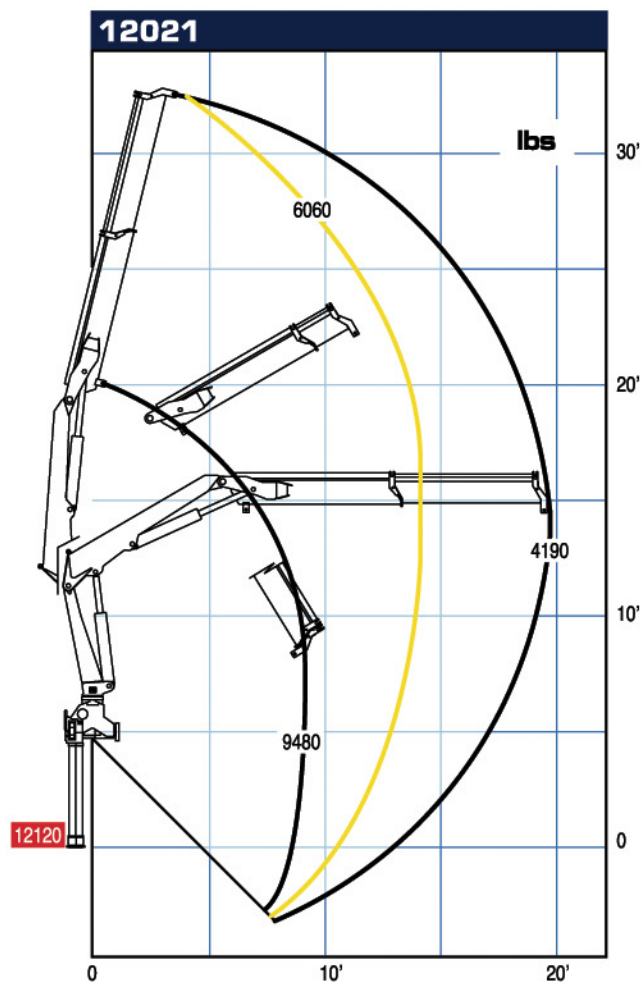

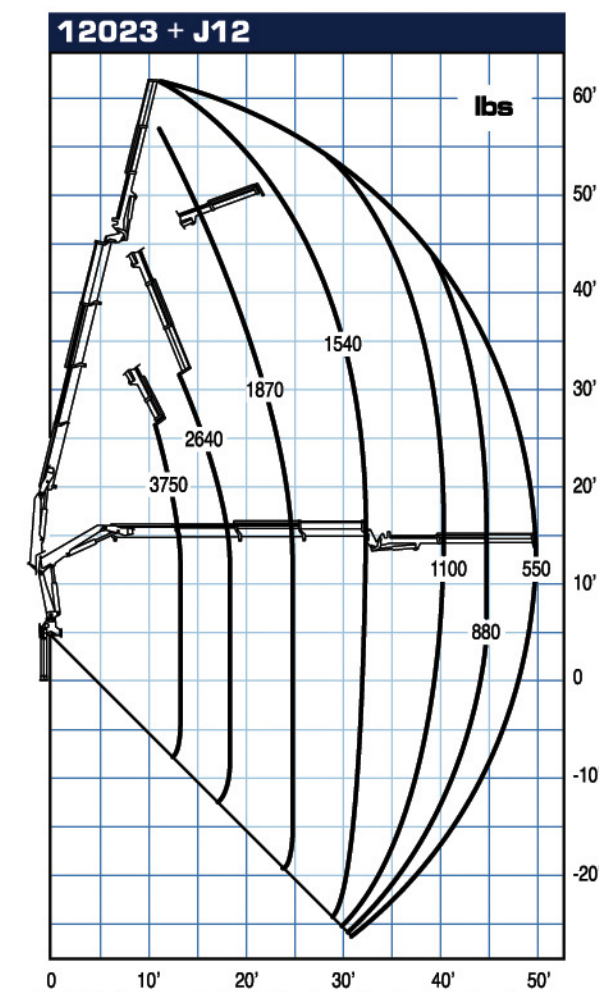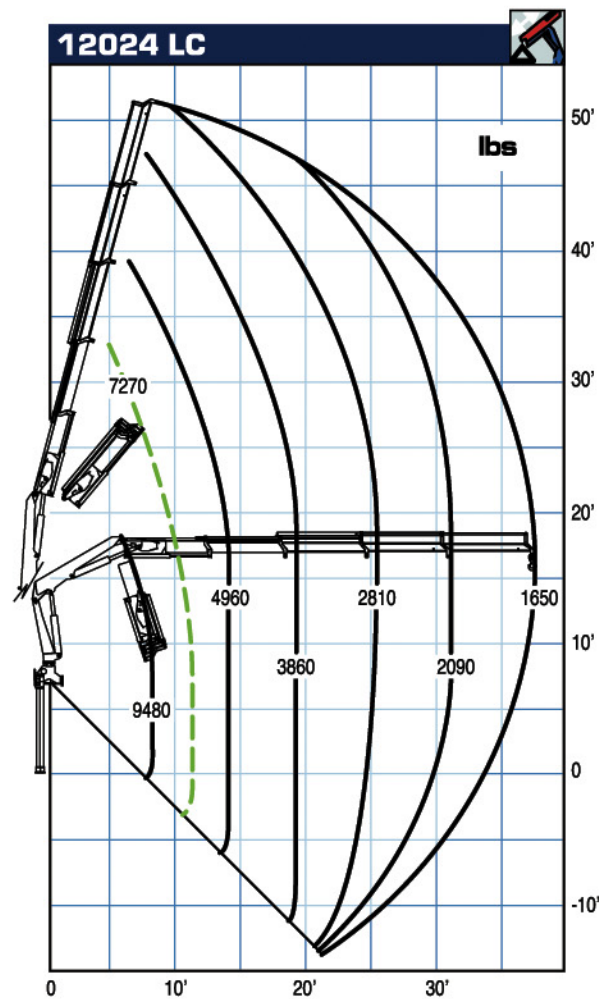

- Max. nominal capacity with fixed hook
Capacidad máxima en el gancho fijo
- Max. capacity from horizontal to vertical
Capacidad máxima en posición vertical
- Only LC crane version - Solo con grúa en versión LC

All PM Cranes are covered by international insurance policy for civil liability third party. - Todas las grúas PM cuentan con una póliza de seguros internacional contra las responsabilidades civiles hacia terceros.

Technical data can be revised without prior notice. - Reservado el derecho de modificaciones.

Trucking crane combination Acoplamiento grúa con vehículo	
PTT/GVW 12	4 outriggers 4 gatos de apoyo
12,0 ton	
13,5 ton	
15,0 ton	2 outriggers XL 2 gatos de apoyo XL
18,0 ton	
19,0 ton	
26,0 ton	2 outriggers STD 2 gatos de apoyo STD
32,0 ton	
44,0 ton	

PTT: G.V.W. - Peso total del vehículo

[12] PM

LC (Long-Short) Telescopic System



The **LC System**, which has become part of the PM range, enables movement of telescopic booms within a 1st boom acting as a sheath. This is done using the same control of the boom extension cylinders and without altering the maximum outreach.

Approaching the column and raising the attachment point by approximately **80 cm** with respect to the loading surface optimises both load handling and positioning. The LC system does not reduce the extension stroke but on the contrary increases it, thus making the crane suitable for any loading position.

Sistema telescópico LC (Largo-Corto)

El **Sistema LC**, ya consolidado en la producción de PM, permite el desplazamiento de los brazos telescópicos dentro de un primer brazo a modo de vaina, utilizando el mismo mando de los gatos de esilo de los brazos y dejando invariada la distancia de alcance máximo. El acercamiento a la columna y el levantamiento del punto de enganche unos **80 cm** sobre el plano de carga permite optimizar tanto el desplazamiento como el posicionamiento de la carga.

El sistema LC no limita el recorrido del esilo sino que lo amplía, de manera que la grúa resulta adecuada para afrontar cualquier posición de carga.

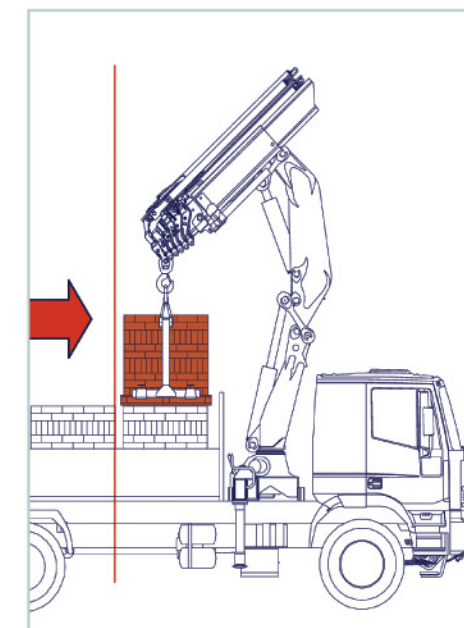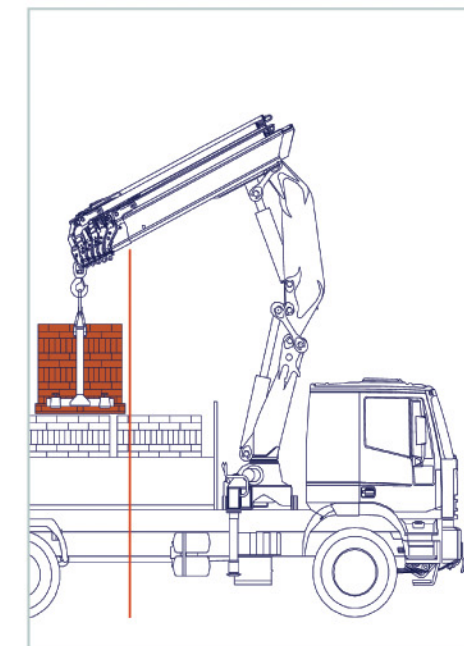

CLASSIC

PM